



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Paged Ultra Form

(sklejka liściasta oklejana tworzywem sztucznym)

Sklejka wodoodporna do zastosowań specjalnych. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami wytrzymałości mechanicznej (zginanie, rozciąganie) oraz podwyższoną odpornością na ścieranie, promieniowanie UV czy działanie agresywnych preparatów chemicznych. Te unikatowe właściwości zawdzięcza swojej budowie, wykorzystującej połączenie wykonanej ze sklejki płyty kompozytowej ze specjalnym tworzywem sztucznym o jednolitej, gładkiej powierzchni.

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. prefabrykację betonu; produkcję kostki brukowej; produkcję paneli fasadowych; budownictwo
- Obniżony koszt w cyklu życia produktu
- Odporność na promienie UV
- Wysoka odporność na ścieranie
- Produkt polski

FORMATY STANDARDOWE [mm] 1250x2500
1500x2500/3000/3300

*Rozmiary niestandardowe, a także powiększone z łąčeniami dostępne na zamówienie

ODCHYLEKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ODCHYLEKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m

GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)	Waga (kg/m ²)	Gęstość (kg/m ³)
9	7	-0,7	+0,5	7
12	9	-0,8	+0,6	9,3
15	11	-0,9	+0,7	11,6
18	13	-0,9	+0,7	14
21	15	-1,0	+0,8	16,3
24	17	-1,1	+0,9	18,6
27	19	-1,8	+1,4	20,9
30	21	-1,9	+1,5	23,3

*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

**Gęstość przy wilgotności 8-12%

700-850**

POWŁOKA

Rodzaj laminatu	Polipropylen
Grubość	1,4 mm
Gęstość	1,0-1,1 g/m ³
Taber Abraser	14500 (ilość cykli)
Kolor	Ciemny szary

KLASA EMISJI (EN 717-1)

½ E1

KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)


Klasa 3

USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek filmowanych zgodnie z Zakładowymi Warunkami Technicznymi.

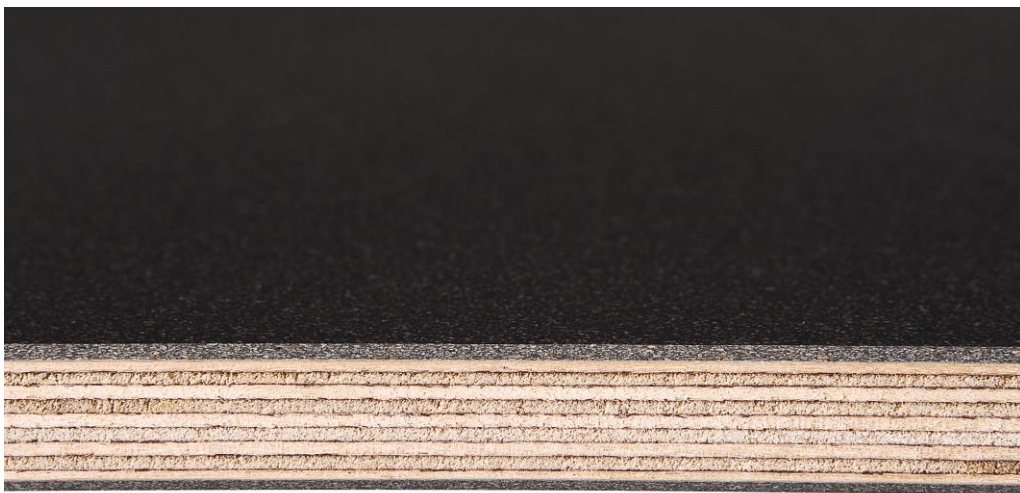

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.



The mark of responsible forestry

Paged Ultra Form

Specialty formwork plywood panel design to last longer and serve during multiple uses thus saving it's users time and money. Its superb mechanical properties combined with hard-wear coating provides for an ideal solution. Paged Ultra Form is resistant to UV lightening and chemical agents. It is perfect for vertical, special and frame formwork systems.

KEY BENEFITS AND APPLICATIONS

- Main applications include: concrete prefabrications, paving slabs manufacturing, façade panel manufacturing, construction
- Long life-cycle
- High UV resistance
- Excellent strength to weight ratio
- High durability and crack resistance
- Made from responsibly sourced wood in Poland

STANDARD SIZES* [mm]

1250x2500
1500x2500/3000/3300

*Other formats available on request

DIMENSIONAL DEVIATION AS PER EN 315 & EN 324

Length/Width	Deviation
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

STRAIGHTNESS AND SQUARENESS DEVIATION AS PER EN 315 & EN 324

	Deviation
Straightness	± 0,1% or ± 1mm/m
Squareness	± 0,1% or ± 1mm/m

NOMINAL THICKNESS WITH STANDARD DEVIATION, NUMBER OF PLYS, DENSITY AS PER EN 315, EN 323 & EN 324

Nominal Thickness (mm)*	Number of plies (pcs)	Standard Deviation (mm)	Weight (kg/m ²)	Density avg. (kg/m ³)
9	7	-0,7	+0,5	7
12	9	-0,8	+0,6	9,3
15	11	-0,9	+0,7	11,6
18	13	-0,9	+0,7	14
21	15	-1,0	+0,8	16,3
24	17	-1,1	+0,9	18,6
27	19	-1,8	+1,4	20,9
30	21	-1,9	+1,5	23,3

700-850**

*Other thicknesses available upon request

**As measured at 8-12% moisture content

COATING

Coating type	Polypropylene
Thickness	1,4 mm
Density	1,0-1,1 g/m ³
Taber Abraser	14500 (no. of cycles)
Colour	Dark grey

RELEASE OF FORMALDEHYDE (EN 717-1)

½ E1

BONDING QUALITY (EN 314-2)


Class 3

MACHINING

Edge machining, CNC machining and drilling on request

ADDITIONAL INFORMATION

1. General Terms of Sales available from www.sklejkapaged.pl
2. Declaration of Performance available from www.sklejkapaged.pl
3. Film-faced plywood in-house norms and standards available from www.sklejkapaged.pl

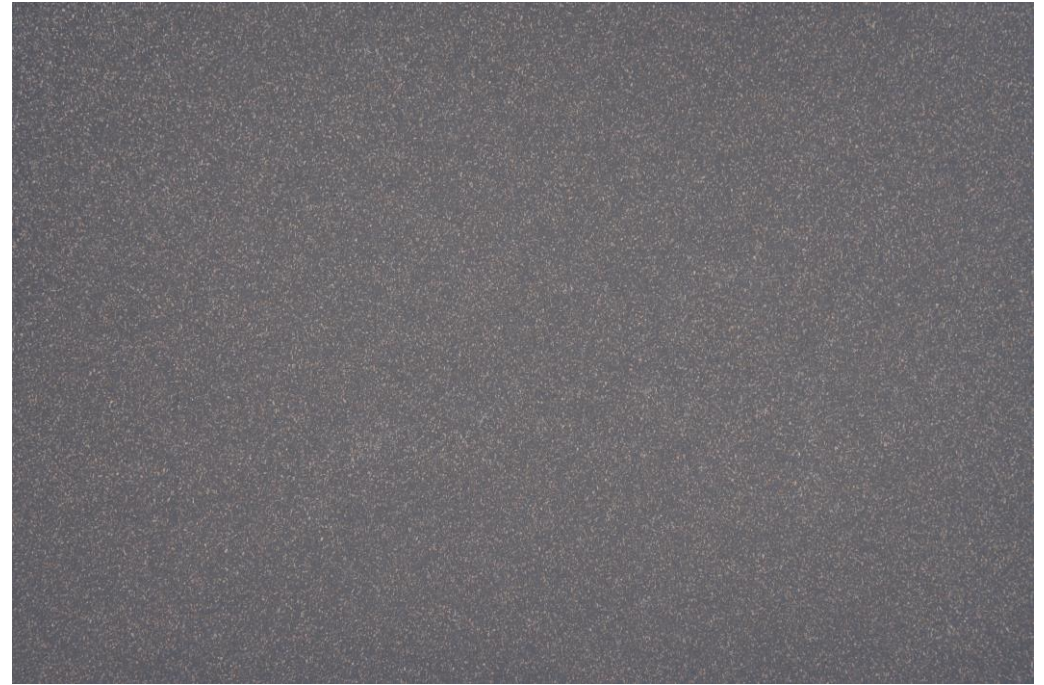

Our product is made of renewable resource. Our products are characterized by low carbon footprint and are produced from certified wood, thus respecting the natural environment and the local community. The information contained in this document is intended as a guideline only and comes without warranty. We reserve the right to amend product specification sheets without notice.